



Ceiba[®]

KATALOG OKENNÍCH FÓLIÍ

FÓLIE NA BUDOVY



Partnerská síť SunTek – spojte se s námi

Staňte se součástí rostoucí sítě profesionálních partnerů SunTek v Česku a na Slovensku.

Nabízíme kvalitní produkty, odbornou podporu a zázemí silné značky s dlouholetou tradicí v oblasti okenních, bezpečnostních a automobilových fólií.

Naši partneři získávají přístup k nejmodernějším technologiím, pravidelnému školení, marketingové podpoře i komplexnímu servisu.

Cílem partnerské sítě SunTek je vybudovat stabilní a spolehlivé zázemí pro všechny profesionály v oboru – od instalačních studií po autodetailingové dílny.

Společně s námi můžete svým zákazníkům nabídnout prémiové produkty s garancí kvality a preciznosti, které z vaší práce udělají výsledek na nejvyšší úrovni

Staňte se naším partnerem a získejte výhodu silného zázemí SunTek.
Podrobné informace o spolupráci naleznete po naskenování QR kódu..



Úvod	2-4
Protisluneční fólie	5-14
Anti UV fólie	15
Tepelně izolační fólie	16
Privátní fólie	17
Bezpečnostní a ochranné fólie	18-19
Fólie na polykarbonát a plexi	20-21
Speciální fólie	22-23
Designové fólie	24-29
Barevné fólie	30-33
Nářadí a doplňky	34-35
Technické parametry	36-39
O nás	40

Úvodem pár slov o fóliích na plochá skla

Než začnete listovat naším produktovým katalogem okenních fólií, dovolte nám o nich zmínit několik základních informací.

Skleněná plocha se v oblasti stavebnictví a architektury objevuje čím dál častěji, ať už se jedná o stavební či designový prvek.

Plocha jako taková, je v občasných případech nedokonalá, křehkost skla, tepelná izolace, tepelná ztráta, či chybějící privátnost jsou nejčastějším nedostatkem.

Pro tyto nedostatky jsou efektivním řešením okenní fólie. Materiály jsou vyvíjeny za účelem zvýšení komfortu, zamezení přehřívání, zvýšení bezpečnosti a snížení nákladů na energie.

5 typů okenních fólií

Tolik jich naleznete v naší nabídce.

Jedná se o okenní fólie výrobců SunTek, SolarScreen a Raven. A jaké tedy jsou?

- ▶ protisluneční
- ▶ anti UV
- ▶ tepelně izolační
- ▶ bezpečnostní a ochranné
- ▶ privátní a designové



7 důvodů, proč si nainstalovat okenní fólie

- 1.- snižují teplotu v interiéru
- 2.- sníží náklady na klimatizaci, v případě tepelně izolačních fólií náklady za vytápění
- 3.- zamezují oslnění
- 4.- zvyšují Vaší ochranu
- 5.- zajišťují soukromí
- 6.- zabraňují průniku UV a IR záření
- 7.- zlepší estetický vzhled budov



Údržba okenních fólií

- ▶ používejte čistý, měkký hadřík, papírovou utěrku či syntetickou houbičku
- ▶ používejte čisticí prostředky bez amoniaku, nejlépe roztok mýdlové vody
- ▶ k vysušení plochy s protisluneční fólií využijte měkký hadřík či gumovou stěrku
- ▶ při čištění se vyvarujte abrazivním materiálům

Jak vybrat správnou fólii pro Vaše okna?

Interiérová či exteriérová varianta instalace?

Správná a bezpečná instalace okenních fólií se odvíjí od typu zasklení, které je v oknech použito. V případě jednoduchého skla lze aplikovat jakoukoli variantu okenní fólie z interiérové strany skleněné plochy. Jelikož na okenní fólii nepůsobí vlivy vnějšího prostředí je jejich výhodou vysoká životnost.

V případě skel vícečetných (dvojskla, trojskla...) je nutné fólie aplikovat z exteriérové strany skleněné plochy, a to z důvodu zachování bezpečnosti a eliminace možného poškození skla při působení slunečního záření v kombinaci s okenní fólií.



Interiérová instalace



Exteriérová instalace

4 důležité parametry okenních fólií



celková účinnost - čím vyšší je % parametr celkové účinnosti, tím vyšší je úspora energií a eliminace tepelné složky slunečního záření



redukce oslnění - tento parametr označuje eliminaci oslnění sluncem v místnosti
propustnost viditelného světla



propustnost světla - označuje celkový prostup viditelného světla skrze skleněnou plochu po aplikaci okenní fólie



životnost - každá fólie má svou životnost:
- interiérové varianty standardně disponují životností 10 - 15 let
- exteriérové varianty disponují životností v rozmezí 3 - 12 let

Protisluneční fólie

Potýkáte se s problémem s přehříváním interiéru?

Řešením jsou pro Vás protisluneční fólie. Tento typ fólií byl vyvinut pro ochranu proti nechtěnému přehřívání interiéru.

V oblasti ochrany proti slunci je možné vybírat z několika druhů, designů a účinností těchto materiálů, které podrobněji popíšeme na dalších stránkách našeho katalogu.

Víte že...?

- naše fólie zajišťují ochranu proti UV a IR záření
- dodáváme fólie v exteriérové i interiérové variantě
- lze vybírat fólie reflexní se zradlovým efektem či naopak nereflexní s lehkým tónováním
- při nižší propustnosti viditelného světla Vám reflexní fólie zajistí i privátní funkci
- spektrálně selektivní fólie jsou díky neměnnému vzhledu skleněné plochy vhodné také na památkové a historicky chráněné objekty



Protisluneční fólie nejsou určeny jen pro prostory k bydlení

Pevně věříme, že pohoda vašich zaměstnanců je zásadní pro vytvoření produktivního a příjemného pracovního prostředí. Proto vám nabízíme naše protisluneční fólie, které dalece přesahují pouhou tepelnou ochranu.

Instalací těchto fólií vytvoříte pohodlný pracovní prostor s regulací vnitřní teploty a snížením nepříjemného oslnění.

Blokují infračervené paprsky a filtrují UV záření, zaručují chladnější pracovní podmínky a minimalizují riziko přehřátí a únavy v důsledku dlouhodobého vystavení slunci.

Zlepšete pracovní prostor
vašich zaměstnanců



Reflexní protisluneční fólie

Zrcadlové okenní fólie jsou nejžádanější variantou v oblasti ochrany proti slunečnímu záření.

Mikrovrstva kovových částic odráží sluneční záření, které je příčinou přehřívání interiérů.

Efekt zrcadla zajišťuje privátní funkci. V běžném denním světle je totiž průhled skrze skleněnou plochu do interiéru omezen zrcadlením a průhled do exteriéru zachován.


Stupeň privátnosti je vázán na propustnost viditelného světla fólie a to tak, že čím nižší propustnost viditelného světla, tím vyšší vrstva kovových částic a větší zrcadlení.

V naší nabídce naleznete několik variant druhů a designů (stříbrné zrcadlení, zlatavé odlesky, měděný vzhled atd.). Všechny varianty jsou vyrobeny v různých propustnostech viditelného světla, nejčastěji s propustností viditelného světla 20 %, 35 % a 50 %.


Zrcadlové fólie není možné instalovat na okna budov, které jsou v památkově chráněné oblasti a historických budov.

Jak protisluneční fólie fungují?

jednoduché sklo BEZ fólie



jednoduché sklo S fólií



Dodejte svému domovu maximální komfort!

RAVEN SILVER

Ekonomická varianta fólií určená k interiérové aplikaci.

Tato řada je dostupná ve dvou propustnostech viditelného světla s patrným zrcadlovým efektem. Dostupná šíře: 1,52m

INTERIÉR

BESTSELLER

				
RAVEN SILVER 15	67%	64%	43%	5 let
RAVEN SILVER 35	79%	83%	24%	5 let

ARGENT

Zrcadlová řada fólií s vysokou životností dostupná ve třech propustnostech viditelného světla.

Pro patrný privátní zrcadlový efekt je třeba vybírat z variant v nižších propustnostech viditelného světla a to Argent 80 či 70. V případě volby Argent 50 je zrcadlový efekt minimální, a to z důvodu vysoké propustnosti viditelného světla.

Dostupné šíře: 1,22m, 1,52m, 1,83m

INTERIÉR

				
ARGENT 80 C	80%	80%	23%	10 let
ARGENT 70 C	68%	64%	44%	10 let
ARGENT 50 C	58%	47%	59%	10 let



ARGENT 50 C



celková odražená solární energie



redukce oslnění



propustnost světla



životnost fólie

Reflexní protisluneční fólie

VISTA / SUNTEK MIRROR

Jednostranně zrcadlivá fólie.

Řada Vista obsahuje interiérovou i exteriérovou variantu instalace. Jedná se o fólii s nejvyšším stupněm zrcadlivosti. Zrcadlový efekt vás ochrání nejen před slunečním zářením, ale také od nechtěných pohledů zvenčí. Jelikož je efekt zrcadlení vždy vázán na poměr světla, je výhodou řady Vista oproti jiným řadám zrcadlových fólií, její jednostranné zrcadlení.

Ve večerních hodinách, když je poměr světla vyšší zpravidla v interiéru se materiál z interiérové strany nezrcadlí a průhled zůstává neomezen.




Maximální komfort s řadou Vista a SunTek Mirror


Víte že...?

Vista 99 XC patří mezi nejvýkonnější protisluneční reflexní fólie. Má schopnost potlačit téměř všechno sluneční záření a solární energii a přitom neztrácí možnost průhledu skrze skleněnou plochu do exteriéru. Privátní funkci plní během dne ale také v noci- tudíž když v interiéru svítíte, průhled zvenčí dovnitř je téměř nemožný. Menším nedostatkem je velmi nízká propustnost viditelného světla. Tento materiál totiž propustí skrze skleněnou plochu pouze 1% světla.

EXTERIÉR



INTERIÉR



CHROME

Tato řada zrcadlových fólií vyniká především svou vysokou životností. Vrchní vrstva materiálu úspěšně odolává vlivům vnějšího prostředí s garancí životnosti až 10 let. Chrome je dostupná ve třech propustnostech viditelného světla s různou účinností.

Dostupné šíře: 1,22m, 1,52m, 1,83m

EXTERIÉR

				
CHROME 285 XC	84%	85%	15%	10 let
CHROME 270 XC	69%	68%	32%	10 let
CHROME 245 XC	53%	40%	59%	10 let

SUNTEK SXT

V oblasti reflexních fólií je řada SXT nejprodávanějším materiálem.

Dostupná je ve třech propustnostech viditelného světla s garancí životnosti až 7 let.

Dostupné šíře: 1,22m, 1,52m, 1,83m

EXTERIÉR

BESTSELLER

				
SUNTEK SXT 20	82%	82%	16%	7 let
SUNTEK SXT 35	73%	70%	26%	7 let
SUNTEK SXT 50	53%	43%	50%	7 let



celková odražená solární energie



redukce oslnění



propustnost světla



životnost fólie


Nereflexní protisluneční fólie

Nereflexní okenní fólie neutrálního zabarvení či kouřového vzhledu jsou vhodné tam, kde není zrcadlový efekt žádoucí. Jejich protisluneční funkce je vázána na stupeň tmavosti a to tak, že čím tmavší je fólie (nižší propustnost viditelného světla), tím vyšší je její protisluneční funkce. Narozdíl od reflexních fólií mají tyto varianty vyšší stupeň absorpce oproti odrazivosti, tudíž je nelze použít k interiérové instalaci na vícečetná skla. Řešením pro dvojskla a trojskla je použití exteriérové varianty.

STEEL

Nereflexní řada fólií v neutrálním odstínu zabarvení, bez zrcadlového efektu, určená k interiérové aplikaci. Řady Steel a IPS doporučujeme aplikovat pouze na jednoduchá skla.
Dostupná šíře: 1,52m


INTERIÉR

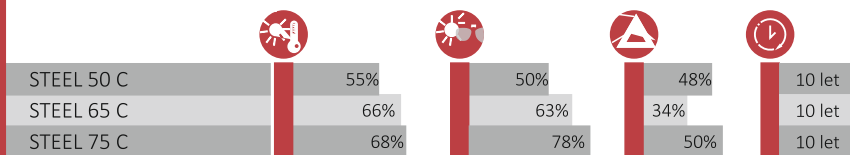

IPS

Interiérová varianta fólií v neutrálním odstínu zabarvení s šedým podtónem. IPS je dostupná ve třech propustnostech viditelného světla s různou účinností.
Dostupné šíře: 1,52m, 1,83m

INTERIÉR

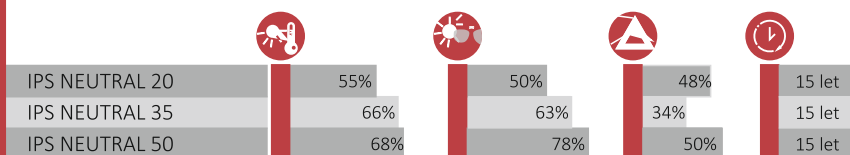

CHARCOAL

Nejtmavší varianta nereflexní fólie situována do černé barvy s pouze 5% propustností viditelného světla.

Dostupná šíře: 1,52m

EXTERIÉR




IXT

Exteriérová varianta protisluneční fólie zbarvená do neutrální odstínu s šedým podtónem.

Dostupné šíře: 1,22m, 1,52m, 1,83m

EXTERIÉR



BESTSELLER



celková odražená solární energie



redukce oslňení



propustnost světla



životnost fólie

Spektrálně selektivní protisluneční fólie

Spektrálně selektivní varianta solárních fólií se vyznačuje vysokou protisluneční funkcí se zachováním maximální propustnosti viditelného světla. Většina těchto fólií nenarušuje vzhled skleněné plochy, tudíž je možné tyto varianty použít i v památkově chráněných oblastech a do historických budov. Spektrálně selektivní fólie jsou nejžádanější ochranou proti slunečnímu záření oken bytů či rodinných domů.

SUNTEK ULV


Velmi populární řada protislunečních fólií vyniká vysokou účinností, a to bez omezení prostupu viditelného světla skrze skleněnou plochu. ULV 80 XT má 80% propustnost viditelného světla a až 50% účinnost v zadržení celkového slunečního záření.

Dostupné šíře: 1,52m, 1,83m – ULV 80 XT, ULV70DS

1,52m – ULV 50 XT

BESTSELLER

EXTERIÉR



INTERIÉR



ULV 80XT

MULTIGLASS

Vyjímka pro interiérovou instalaci na vícečetná skla.

Spektrálně selektivní varinata fólie se speciální technologií výroby a sníženou absorpcí je jednou z mála vyjímek protisluneční fólie, kterou lze bezpečně instalovat na vícečetná skla (dvojskla,) z interiérové strany skleněné plochy.

Multiglass 66C je velmi výkonnou varinatou protisluneční fólie s velmi decentním zlatavým odleskem.



INTERIÉR



MULTIGLASS 66 C

66%



52%



47%



10 let



celková odražená solární energie



redukce oslnění





propustnost světla



životnost fólie

Protisluneční designové reflexní fólie


Řada protislunečních reflexních fólií s designovým přívlastkem vyniká oproti běžným fóliím svým zbarvením.




COPPER

Reflexní designová řada okenních fólií vyniká svým neotřelým designem v měděných tónech. Dostupná je ve více variantách propustnosti viditelného světla. Dostupná šíře: 1,52m

INTERIÉR

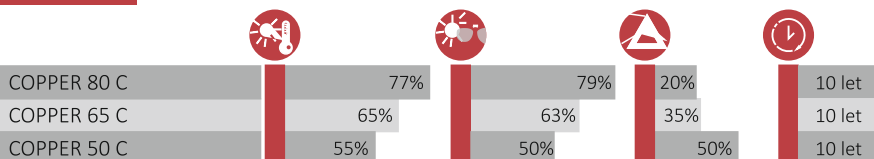


EXTERIÉR



BRONZE / AZUR

Designově zbarvené varianty reflexních fólií do bronzové a modré barvy, které jsou patrné z exteriérové strany skleněné plochy. Fólie jsou určeny pro exteriérovou aplikaci, tudíž jsou vhodné na všechny druhy zasklení. Dostupná šíře: 1,52m

EXTERIÉR



Výlohové a vitrínové fólie

Zabraňují prostupu UV záření skrze skleněnou plochu, mají 99% UV filtr a jsou vhodné na všechny typy zasklení. V případě vystaveného zboží je záměrem, aby vystavené zboží bylo viditelné ze všech úhlů pohledů, tudíž je konstrukce fólií přizpůsobena tak, aby nezakreslovala pohled na vystavené komponenty.

Je třeba brát v potaz to, že žádná fólie jev blednutí neeliminuje úplně, ale celý tento nežádoucí proces zpomaluje v maximální možné míře. Podíl na blednutí a jiné degradaci vystavených položek mají i tepelné složky slunečního záření, zářivky použité k osvětlení vitriny či výlohy apod. Veškeré anti-UV fólie se aplikují z interiérové strany skleněných ploch.

INTERIÉR



CLEAR 1 UVC	14%
NEUTRAL 40 UVC	42%
GREY 30 UVC	20%
2M	14%



13%
28%
17%
13%



84%	10 let
66%	10 let
73%	10 let
84%	10 let



CHRAŇTE SVÉ ZBOŽÍ PŘED
NEŽÁDOUCÍM SLUNEČNÍM
SVITEM POMOCÍ NAŠICH
ANTI UV FÓLIÍ



Clear 1 UVC tvoří neviditelnou a přesto maximálně účinnou bariéru, která zachytává UV záření až do vlnové délky 385nm.

Jedná se o jediný anti-UV materiál bez tónování, který je úplně čirý, nezakresluje průhled skrze skleněnou plochu a jeho účinnost v prodloužení životnosti vystavených artiklů je jednou z nejvyšších.

BESTSELLER



celková odražená solární energie



redukce oslnění



propustnost světla



životnost fólie

Tepelně izolační fólie

V zimě je tepelná ztráta skrze skleněné plochy velmi vysoká.

Únik tepla je z důvodu chladného počasí venku po celou dobu topné sezóny poměrně značný.

Tepelně izolační fólie jsou vyrobeny za účelem snížení úniků tepla skrze skleněné plochy.

Konstrukce fólie je navržena tak, aby v co největší možné míře odrážela v chladném období teplo zpět do místnosti, a tím ušetřila náklady na vytápění. V letních měsících dokáže fólie zadržet tepelnou složku slunečního záření a tím chrání interiér proti přehřívání.




SOLAR

Účinnost po celý rok, tím se vyznačuje řada tepelně izolačních materiálů Solar, která je dostupná ve dvou variantách propustnosti viditelného světla. Varianta Solar 50 C je při interiérové aplikaci kompatibilní i s vícečetným zasklením, a to s dvojsklem. Solar 80 C je vhodná pouze pro skla jednoduchá.

Dostupná šíře: 1,52m


INTERIÉR



V průběhu celého roku bojujeme s nedokonalostí oken a jiných skleněných ploch.

V zimě skrze ně teplo uniká, v létě naopak okny do interiéru proniká.

Řada okenních fólií Solar je jedinou variantou, která svou funkci plní po celý rok.




Privátní fólie

Tento typ fólií nahrazuje pískované či mléčné sklo pro navození téměř stoprocentní privátnosti vašich skleněných ploch. V naší nabídce naleznete bílé, šedé, bronzové, ale také černé varianty tohoto typu privátních fólií.



INTERIÉR

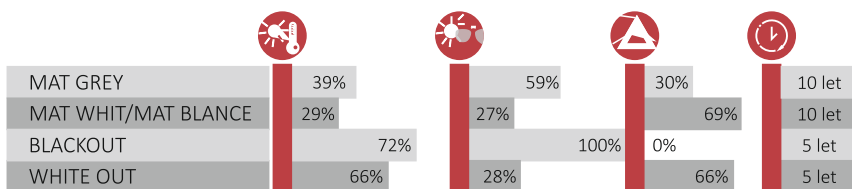

EXTERIÉR




celková odražená solární energie


redukce oslnění


propustnost světla


životnost fólie

Bezpečnostní a ochranné fólie

Sklo se svou křehkostí je v běžném provozu velmi náchylné k poškození.


Pro eliminaci poškození jsou tu ochranné a bezpečnostní fólie o různé síle, které ochrání okolí při rozbití skleněné plochy, či zabrání násilnému vniknutí.

Veškeré ochranné fólie a bezpečnostní fólie mají vysokou optickou čírost a nezkrslují průhled skrze skleněnou plochu, na oknech a příčkách nejsou patrné.

Fólie jsou testované a certifikované v pevnostních kategoriích v souladu s ČSN EN 12600, ČSN 356.

Jak bezpečnostní fólie fungují v případě rozbití skleněné plochy?

Skleněná plocha bez bezpečnostní fólie



Skleněná plocha s bezpečnostní fólií



MIRROR SEC NP12

Transparentní samolepící polyolefinová fólie o tloušťce 95um. UV-stabilizované permanentní akrylátové lepidlo. Aplikuje se na zadní stranu zrcadla a zajišťuje tak ochranu před poraněním od střepů při náhodném rozbití zrcadla. Vhodné pro použití do soukromých i veřejných prostor.



300 mikronů

Bezpečnostní čirá fólie o síle 300 mic zabezpečuje skleněné plochy proti násilnému vniknutí osob při kriminalitě a vandalismu. Podle ČSN EN 356 plní pevnostní kategorie P1A a P2A.

INTERIÉR



175 mikronů

Ochranná čirá fólie o síle 175 mic chrání okolí v případě rozbití skleněné plochy. Materiál je dostatečně silný pro použití i v prostorách s větší koncentrací osob. Podle ČSN EN 12600 plní pevnostní kategorie 1B1.


INTERIÉR



100 mikronů

Ochranná čirá fólie Clear 4M o síle 100 mic je ideální pro ochranu skla v koupelně, interiérové skleněné příčky nebo prosklená okna či dveře. Exteriérová varianta fólie Clear 4 XC je navíc opatřena speciální antigraffiti vrstvou, která chrání skleněné příčky proti vandalismu. Podle ČSN EN 12600 plní pevnostní kategorie 2B2.

INTERIÉR / EXTERIÉR



BESTSELLER



celková odražená solární energie



redukce oslnění



propustnost světla



životnost fólie

Fólie na polykarbonát a plexi

Polykarbonát je jeden z nejproblématictějších podkladů pro instalaci protislunečních fólií, a to z důvodu vylučování chemických látek v průběhu jeho stárnutí.

Fólie určené pro polykarbonát a plexi, které v naší nabídce naleznete, mají přizpůsobenou konstrukci tak, aby nebyla fólie tímto aspektem porušována.

Výběr fólie je nutné přizpůsobit konstrukci polykarbonátu a jeho případným zaoblením.


Před aplikací fólie na polykarbonát či plexi je vhodné realizovat tzv. mřížkový test, který určí vhodnost podkladu pro instalaci. V případě, že podklad není pro instalaci protisluneční fólie vhodný, je možné využít k ochraně proti přehřívání solární lak, který se na povrch polykarbonátu či plexiskla nanáší za pomoci rozprašovače či válečku.

MASTER 80 XC

Nejúčinnější exteriérová varianta protisluneční fólie pro polykarbonát a plexi.

Jedná se o zrcadlovou variantu s vysokou reflexí a průhledem skrze plochu. Tato fólie je určena pro plochy bez zaoblení.


EXTERIÉR



Artika- X

Exteriérová varianta fólie v bílém provedení. Tento materiál je nereflexní, tvárný a vhodný i pro oblé tvary.


EXTERIÉR



Metalux Plus

Interiérová varianta fólie v šedém provedení imitace pískovaného skla.
Materiál je tvárný a vhodný i pro oblé tvary.

INTERIÉR



Solární lak

Solární lak je vhodnou variantou řešení nejen tam, kde není možné využít protisluneční fólie. Speciální technologie výroby zaručuje vysokou přilnavost na plastové či polykarbonátové prvky ve stavebnictví, a to jak v průmyslu, tak v komerční sféře. Solární lak snižuje nejen teplotu v místnosti, ale redukuje oslnění, a díky vysokému filtru navíc ochrání i před nežádoucí UV zářením.

EXTERIÉR



Speciální fólie

Data Jammer

Tento materiál je vhodný tam, kde není žádoucí pohled na LCD obrazovky skrze skleněnou plochu. Fólie minimálně ovlivní vzhled skleněné plochy a přesto znemožní viditelnost obsahu na LCD obrazovkách.

INTERIÉR



DATA JAMMER

30%



58%



44%



5 let



Ochrana dat není první věc, na kterou myslíte při renovaci vaší kanceláře.

Ale se správnou fólií na okna budou vaše data vždy v bezpečí. Mluvíme o fólii Data Jammer, která vytváří efekt zatemnění na vašich LCD nebo plasmatických obrazovkách, a přitom zachovává perfektní výhled skrz sklo. Snadno se instaluje a je diskrétní.

Data Jammer je nezbytným řešením pro moderní pracovní prostory.

Protože Vaše kanceláře si zaslouží to nejlepší!

E-film

Fólie se schopností přepínat z průhledného (ON) do neprůhledného (OFF) stavu pomocí dálkového ovládání nebo spínače. Orientace molekul tekutých krystalů určuje neprůhlednost filmu. Tento proces se aktivuje pod napětím elektrického pole.



Výhody, které Vám E-film poskytne:

Diskrétnost- můžete si vybrat, zda chcete být vidět či nikoliv

Video- neprůhledný povrch lze použít jako promítací plátno na video

Instalace- možnost instalace na všechno hladké sklo

Kontrola- okamžité přepnutí z čirého na neprůhledné sklo pomocí dálkového ovladače

ANTI UV- UV záření je zadrženo z 99%

Energie- pro použití je nutná pouze minimální spotřeba elektrické energie

Designové fólie

Jsou originálním řešením pro oživení skleněných ploch. V naší nabídce naleznete několik předtíštěných designů a barevných variant dostupných v matném či lesklém provedení. Všechny designové fólie jsou vyrobeny z polyesteru, tudíž nezkrasují průhled skrze skleněnou plochu.

Jeich využití najdete na skleněných plochách v kancelářích, školách, školkách, tanečních studiích, ale ožíví také okna rodinných domů či dodají patřičný design např. sprchovým koutům.

Vybere si opravdu každý!

PERLA



FLORIS



STRADA



EUROPA



RIGA



PIXEL



LINEA 10



STRUCTUR



SWING



LINEAL



STRATOS



FUTURA



SIRIUS



ASCENT



SPRING WOOD



VITRA



JUNGLE



ELEKTRO



LIANA



KALEDIOSKOPE



CIRCUIT



FLORAL



DECORUM



CLASSIC



RIPPLE



HIVE



ATOMA



BRAIN




MYSTIC



BOREAL



AQUATIC

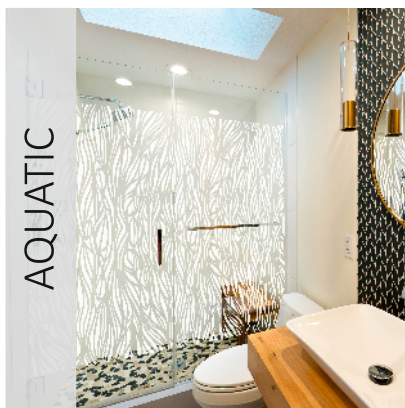

Barevné fólie



AURORA SUMMER



BLUE AZURE




AURORA WINTER



BLUE OCEAN



CHOCOLATE

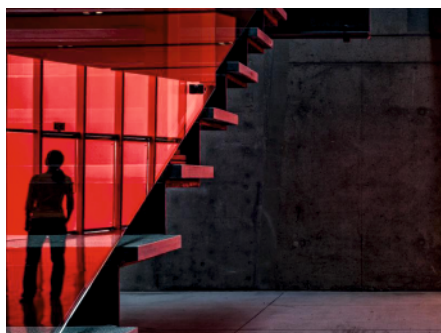

RED



RASPBERRY



TURQUOISE



YELLOW



MAT BLUE



MAT BRONZE

Barevné fólie



LIME




MINT




ORANGE



PINK

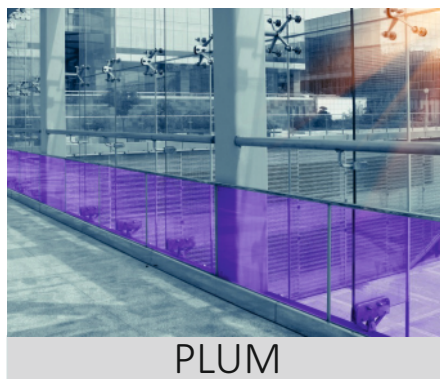

PLUM

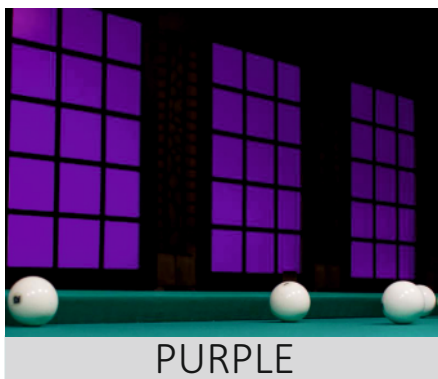


PURPLE




MAT GREEN



MAT GREY

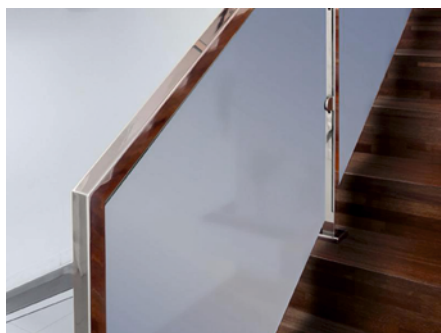

MAT METAL

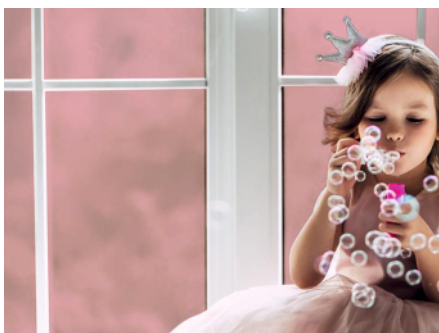

MAT PINK



MAT YELLOW

Nářadí a doplňky pro instalaci okenních fólií

Řezač s teflonovým ostrím



SVR-2 Celokovový řezač



AB-10S/AB-50S náhradní břity

Škrabka na očištění skel




Triumph PLUS škrabka 15 cm



Břit do Triumph 15 cm

Stěrka



Blue Max stěrka



Teflonová stěrka bílá

Kolejnička s gumovým břitem

Ubrousky



Kolejnička 15 / 30 cm

Bezprašné ubrousky

Profi držák



Profi držák stěrkové gumy

Držák kolejničky

Kapaliny



Onka

Film On

Shrnutí

Reflexní protisluneční fólie



INSTALACE

RAVEN SILVER 15	67%	64%	43%	5 let	interiér
RAVEN SILVER 35	79%	83%	24%	5 let	interiér
ARGENT 80 C	80%	88%	18%	10 let	interiér
ARGENT 70 C	68%	68%	30%	10 let	interiér
ARGENT 50 C	58%	47%	48%	10 let	interiér
VISTA 90 XC	82%	90%	10%	3 roky	exteriér
VISTA 99 XC	99%	100%	1%	3 roky	exteriér
VISTA 90 C	82%	90%	10%	10 let	interiér
SUNTEK MIRROR	83%	92%	10%	10 let	interiér
CHROME 285 XC	84%	85%	16%	10 let	exteriér
CHROME 270 XC	71%	69%	30%	10 let	exteriér
CHROME 245 XC	53%	40%	59%	10 let	exteriér
SUNTEK SXT 20	82%	82%	58%	7 let	exteriér
SUNTEK SXT 35	73%	70%	47%	7 let	exteriér
SUNTEK SXT 50	53%	43%	25%	7 let	exteriér

Nereflexní protisluneční fólie



INSTALACE

STEEL 50 C	55%	50%	48%	10 let	interiér
STEEL 65 C	66%	68%	34%	10 let	interiér
STEEL 75 C	68%	78%	21%	10 let	interiér
IPS NEUTRAL 20	55%	50%	48%	15 let	interiér
IPS NEUTRAL 35	66%	68%	34%	15 let	interiér
IPS NEUTRAL 50	68%	78%	21%	15 let	interiér
CHARCOAL 95 XC	40%	95%	6%	3 roky	exteriér
IXT 20	66%	75%	30%	4 roky	exteriér
IXT 35	44%	43%	45%	4 roky	exteriér

Spektrálně selektivní protisluneční fólie



INSTALACE

SUNTEK ULV 80XT	55%	50%	78%	5 let	exteriér
SUNTEK ULV 50XT	66%	52%	47%	5 let	exteriér
SUNTEK ULV 70DS	40%	15%	68%	10 let	interiér
MULTIGLASS 66C	66%	52%	47%	10 let	interiér

Protisluneční designové reflexní fólie



INSTALACE

COPPER 80 XC	79%	79%	20%	4 roky	exteriér
COPPER 80 C	77%	79%	20%	10 let	interiér
COPPER 65 C	65%	63%	35%	10 let	interiér
COPPER 50 C	55%	50%	50%	10 let	interiér
BRONZE 80 XC	80%	90%	11%	3 roky	exteriér
AZUR 80 XC	79%	84%	15%	3 roky	exteriér

Anti UV fólie



INSTALACE

CLEAR 1 UVC	14%	13%	84%	10 let	interiér
NEUTRAL 40 UVC	42%	28%	66%	10 let	interiér
GREY 30 UVC	20%	17%	73%	10 let	interiér
2 M	14%	13%	84%	10 let	interiér



celková odražená solární energie



redukce oslnění



propustnost světla



životnost fólie

Shrnutí

Tepelně izolační fólie



INSTALACE

SOLAR 50 C	60%	54%	45%	6 let	interiér
SOLAR 80 C	82%	83%	15%	6 let	interiér

Privátní fólie



INSTALACE

MAT GREY	39%	59%	30%	5 let	exteriér
MAT WHITE/MAT BLANCE	29%	27%	69%	10 let	interiér
BLACKOUT	72%	100%	0%	5 let	interiér
WHITEOUT	66%	28%	66%	5 let	interiér
MAT ACID GREY	29%	40%	60%	5 let	exteriér

Bezpečnostní a ochranné fólie



INSTALACE

CLEAR 12C	20%	15%	85%	10 let	interiér
CLEAR 7M CRISTAL	20%	15%	85%	10 let	interiér
CLEAR 4M CRISTAL	20%	15%	85%	10 let	interiér
CLEAR 4XC	20%	15%	85%	5 let	exteriér

Fólie na polykarbonát a plexi



INSTALACE

MASTER 80 XC	89%	84%	16%	3 roky	exteriér
ARTIKA- X	84%	10%	88%	3 roky	exteriér
METALUX PLUS	80%	88%	10%	5 let	interiér
RAVEN SOLAR VARNISH	50%	75%	25%	5 let	exteriér



celková odražená solární energie



redukce oslnění



propustnost světla



životnost fólie

Ceiba

Za každou firmou stojí příběh.

Ten náš se začal psát již v roce 1997. Od té doby jsme ušili velký kus cesty a během let jsme se rozšířili i na slovenský, polský a maďarský trh.

Samotný název naší firmy poukazuje na to, že jsme velmi stabilní společnost se silnými kořeny. Jsme specialisté v oblasti fólií, v naší nabídce naleznete fólie na budovy, na automobily, fólie k renovaci nábytku a interiérů a cizí nám nejsou ani signmaking produkty, a to včetně technologií.



Ceiba s.r.o.
Jana Opletala 1265
250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav
tel.: +420 326 911 044
email: info@ceiba.cz
www.ceiba.cz



Ceiba spol. s.r.o.
Nánanská cesta 36
943 01 Štúrovo
tel.: +421 918 884 311
email: info@ceiba.sk
www.ceiba.sk



Ceiba spol. s.r.o.
Nánanská cesta 36
943 01 Štúrovo (Párkány)
tel.: +36 70 642 4209
email: info@ceiba.hu
www.ceiba.hu



Jednodenní školení instalace okenních fólií



V rámci námi nabízených služeb Vám nabízíme možnost zúčastnit se školení na instalace okenních fólií!

Na tomto školení se seznámíte s problematikou okenních fóliích, typy fólií a jejich použití, s postupy a základy instalačních technik na rovná skla.

Naučíte se jak předcházet problémům při i po instalaci, jaké typy fólií zákazníkům doporučit, jak posuzovat případné reklamace aj.

V ceně školení :

- spotřební materiál pro zaškolení
- zapůjčení instalačního nářadí
- sleva na nákup ve výši 5%
- občerstvení.

Průběh školení :

- teorie o okenních fóliích a jejich vlastnosti
- teorie o lepení fólií
- podrobné vysvětlení instalačních postupů
- diskusní část
- praktické ukázky instalace
- lepení fólií na různé typy oken a skel
- předání certifikátu



SunTek®

Raven
Window Films

SOLAR SCREEN
SMART FILM SOLUTIONS